Ẓ № ⷯ/Ⱨʊ ⷯˆ PBS/PBC˜

ᵒᵒ ᔑ

Ẓ № ⷯˆ PBS/PBC˜ ɢ ʜ ´ Ẓ ᷒ Ⱨʊ ˜ ẅ ᷒ Ṭ ɋ ´ Ẓ ᷒ ᔭ ẅ ₹№≠ Ⱨʊ ⌡ ʜ ɢ ᷒ ₹ Ṭ , ƺ ᔭ ɾ ĭ Ꝟ ʜ ɪ Ḡ Ẓ ᷒ № ˜ ´ Ẓ ᷒ Ⱨʊ ⌡ ẅ ᔭ ₹ ᷒ Ṭ˘ ᔭ ɢ ᷒ ⷯ ˇ Ⱨʊ ˘ ᷒ ᷒ ⷯ ᷒ Â

ᵞ ˜ / ᷒ ᷒ ᷒ ⷯ


᷒ ⷯ

ˇ ᔭ

ᵒᵒ ᔑ

ĭ	ᔭ ᵝ	ᵞ					
Ṭ	nm	532	633/670	780/830/850	980/1030/1064	1310/1480/1550	1950/20002050
ƀ	nm	± 15	± 15	± 20	± 20	± 40	± 40
˜ ˆ Type˜	dB	1.0	0.8	0.8	0.6	0.4	1.0
˜ (max)	dB	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	1.3
᷒ (min)	dB	18	18	18	22	22	20
Ꝟ	dB	50					
ⷯ	dB	50					
ᵒ ᵞ	W	100mW		0.5-10 ᔭ	0.5-20 ᔭ		
᷒ ⷯ	-	PM Panda fiber for Ports 1&2, SM fiber or PM Panda fiber for Port 3					
᷒	m	1 ĭ					
ⷯ	-	FC/APC					
Ⱶ	N	5					
	mm	14x12x18	Ü5.5xL35(<5W) 14x12x8(¸ 5W)				
ƀ	Ṇ	-5˙ +70					
Ŭ	Ṇ	-40˙ +85					

ي 25Ṇ’ ⁋ Ƅ ɋ ˘ ˚ ˘ Ƅ Ꝗ ˜ ˚ Ƅ ẅ ˘ ĭ ᵣ ᵑ ⷯ ᵞ 5dB, ᷒ ᵞ 2dB, ᷒ ‰ Key Â

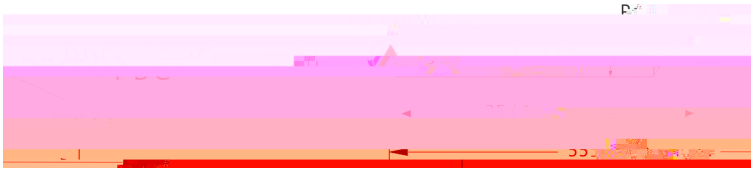

ⷯ Ḥ

	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	ź	Ż
	ƀ	ᵒ ᵞ	᷒ ⷯ Port1&2	᷒ ⷯ Port3		ⷯ	ⷯ
	532-532nm 633-633nm 780-780nm 980-980nm 1030-1030nm 1064-1064nm 1550-1550nm 1950-1950nm S- ĭ	L-Ů0.5W 1-1W 5-5W 10-10W S- ĭ	P46-PM460 P6-PM630 P7-PM780 P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950	H46-			

				P70-PM780 ‰ Port 1 H1-Hi1060 P95-PM980 45 ° ‰ Port 1	P190-PM1950 ‰ Port 1

MCPBS-780-L-P7-P70-10-L-FA

Ẓ № ḉ Ţ 780nm 0 500mW Port1&2 PM780 Port3 PM780 ‰ Port 1

1 900um FC/APC ‰ key Â

Ḥ ƀ ŋ ‰ Ḡ ḱ ƀ ≠ Â