1xN(2xN) (1900~2100nm)

FBT Coupler

400-2050nm

1xN


2xN

/

	-	1x4/2x4		1x6/2x6		1x8/2x8	
	nm	1900,1950,1970,2000,2050					
	nm	±15					
	-	P	A	P	A	P	A
(max)	dB	≤7.2	≤7.6	≤9.3	≤9.9	≤10.7	≤11.3
	dB	≤0.25		≤0.35		≤0.35	
	dB	≥50					
	dB	≥55					
	W	0.5 2 5					
	-	SMF-28e,SM1950					
	-	FC/APC					
	m	1					
	mm	100x80x10(ABS)					
		-20 +75					
		-40 +85					

25

5dB

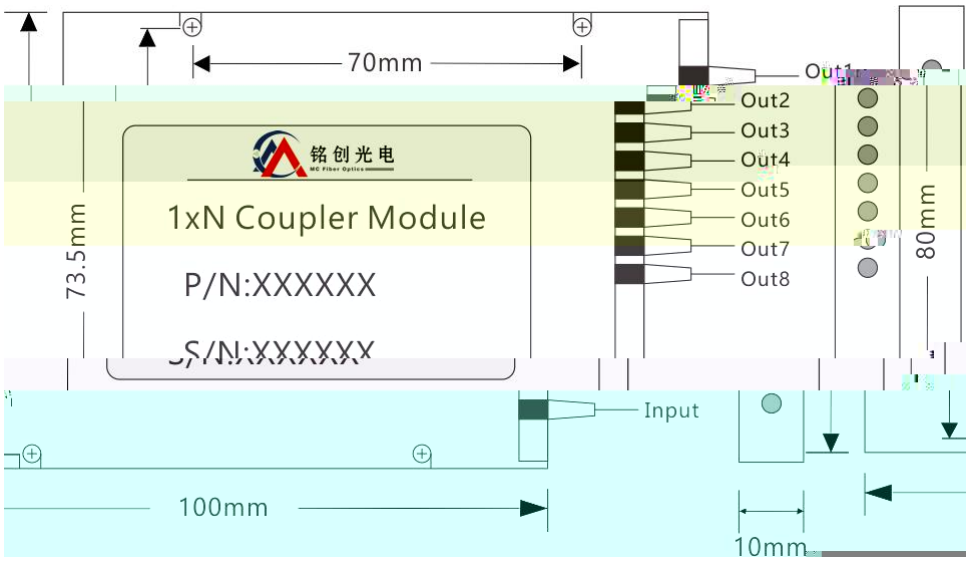

	P-P A-A	14-1x4 24-2x4 16-1x6 26-2x6 18-1x8 28-2x8	1900-1900nm 1950-1950nm 1970-1970nm 2000-2000nm 2050-2050nm	EV- S-	L- 0.5W 1-1W 5-5W S-	S2-SMF-28e S19-SM1950	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCFBT-P-14-1950-EV-L-S19-10-L-FA

P 1x4 1950nm 500 SM1950

1 900um FC/APC